



ELDOM HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI PUFFER TARTÁLYOK HAGYOMÁNYOS ÉS HŐSZIVATTYÚS FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ

**60-2000 liter közötti hasznos űrtartalomban,
fali vagy padlón álló kialakításban**



60 - 120 liter
fali vagy padlón
álló telepítésre



150 liter
űrtartalom
fölött padlón álló
kialakításban



**Kémiailag is
ellenálló** belső
felületvédelem



2 db anód,
extra tartály
védelem alapáron



Energiatakarékos
és környezetbarát
hőszigetelés




ELDOM BCE hűtési és fűtési puffer tartályok

hőszivattyús vagy hagyományos központi fűtési rendszerekhez. A különleges cirkónium tartalmú belső zománcozásnak és a kettős anód védelemnek köszönhetően a tartály kiválóan használható magas vagy alacsony hőmérsékletű használati meleg víz tárolására is. A tartályok szigetelése CFC mentes, környezetbarát összetételű, kemény PPU hab, mely garantálja a tartályban tárolt víz alacsony hőveszteségét.

A BCE 60/80/120 tartályok festett fém külső burkolattal szállítottak és függőleges vagy vízszintes fali illetve padlón álló telepítésre egyaránt alkalmasak.

A BCE 150/200/300/500/750/1000/1500/2000 tartályok PVC külső burkolattal rendelkeznek, padlón álló kialakításúak.

*A BCE 150-500 tartályok „B”, a BCE 60-120 tartályok „C” energia osztály besorolásúak.

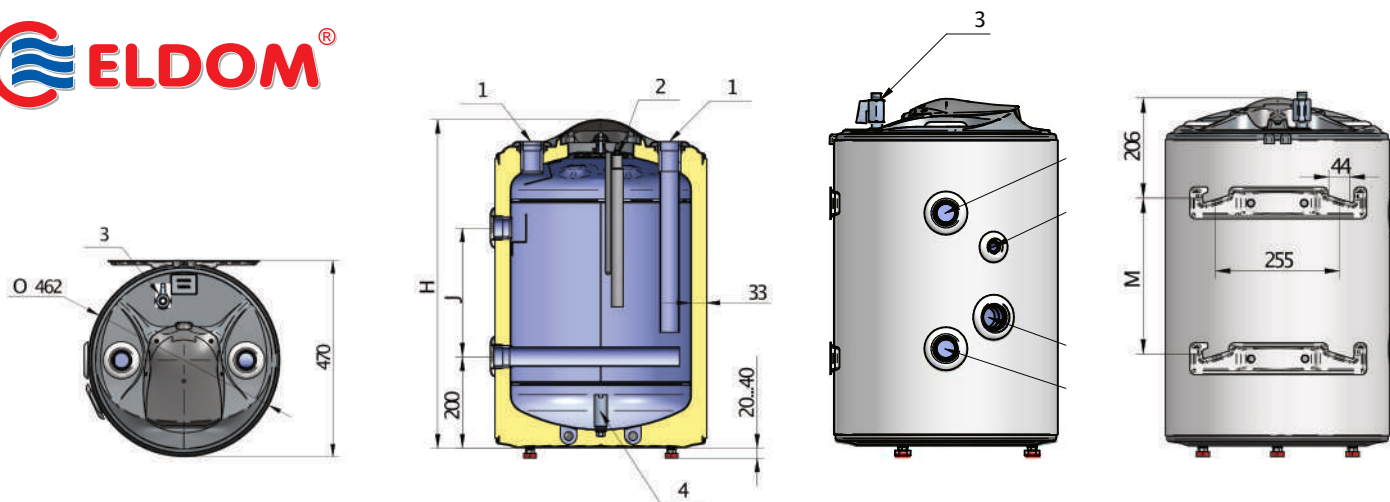


ELDOM BCE 60-120 (fali függőleges / vízszintes / padlón álló)

Modell		BCE 60	BCE 80	BCE 120
Úrtartalom tartomány	L	60	80	120
Tényleges úrtartalom	L	64	75	116
Energiahatékonysági osztály		C	C	C
Állási hőveszteség	W	56	60	68
Névleges üzemi nyomás	MPa	0.6	0.6	0.6
Csatlakozások				
1. Bemenet / kimenet csatlakozás		G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F
2. Karima (anódvédelemmel)		igen	igen	igen
3. Légtelenítő szelep		G1/2	G1/2	G1/2
4. Kiegészítő anód védelem		igen	igen	igen
5. Hőmérséklet érzékelés		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6. Kiegészítő, fűtőbetét csatlakozás		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
Szigetelés vastagsága	mm	33	33	33
Tömeg	kg	29	31.5	42



További műszaki adatok és termék méretek eléréséhez, olvassa be a QR kódot okostelefonja segítségével!

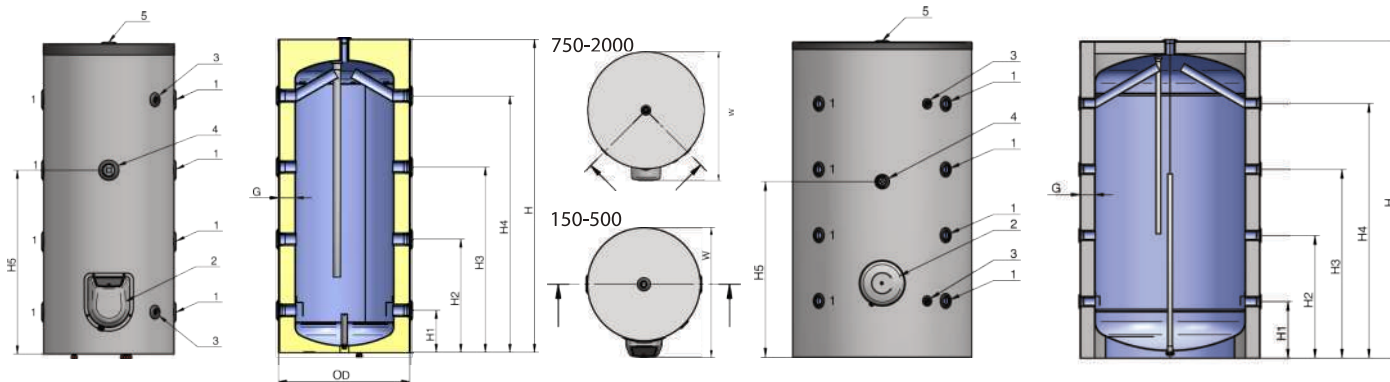

ELDOM BCE 150-2000 (padlón álló)

Modell		BCE 150	BCE 200	BCE 300	BCE 500	BCE 750F	BCE 1000F	BCE 1500F	BCE 2000F
Úrtartalom tartomány	L	150	200	300	500	750	1000	1500	2000
Tényleges úrtartalom	L	147	193	272	491	748	961	1495	2020
Energiahatékonysági osztály		B	B	B	B	-	-	-	-
Állási hőveszteség		45	53	53	73	-	-	-	-
Névleges üzemi nyomás	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Csatlakozások									
1. Bemenet / kimenet csatlakozás		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2. Karima (fűtőbetét / tisztítás)		igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
3. Hőmérséklet érzékelés		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
4. Kiegészítő, fűtőbetét csatlakozás		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5. Felső csatlakozás (légtelenítés)		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
Szigetelés vastagsága	mm	75	75	85	80	80	80	100	100
Tömeg	kg	53	60	72	124	184	206	356	420

BIOKOPRI KFT.

Az ELDOM márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10.
info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058