




ELDOM RH elektromos konvektorok 1000 - 3000 Watt közötti teljesítményben



SLIM design
Mindössze 59 mm
vastagsággal



Intelligens vezérlés
Elegáns 1,8"-os színes
TFT kijelzővel



Heti programozhatóság
Szoba hőmérséklet szabá-
lyozás akár óráról, órára



**Rendelhető WIFI
vezérlés, iOS és Android
alkalmazás**



Nyitott ablak funkció
Energia takarékoság
alapfelszereltségben



**Intelligens
programozható
vezérlés, akár
beépített WiFi
modullal**




Innovatív elektronikus vezérlés


1,8"-os színes kijelzővel. Szabályozott teljesítmény leadás, automatikus, éjszakai és nyitott ablak üzemmód, napi/heti programozhatóság.

Biztonság alapfelszereltségben.

Túlmelegedés, feldőlés vagy feszültség ingadozás esetére. Fagyvédelemmel és gyerekkár funkcióval.



Kétszeresére növelt felületű alumínium hőleadó fűtőelem, mely optimális és természetes hőáramlást, valamint gyors felfűtést biztosít.

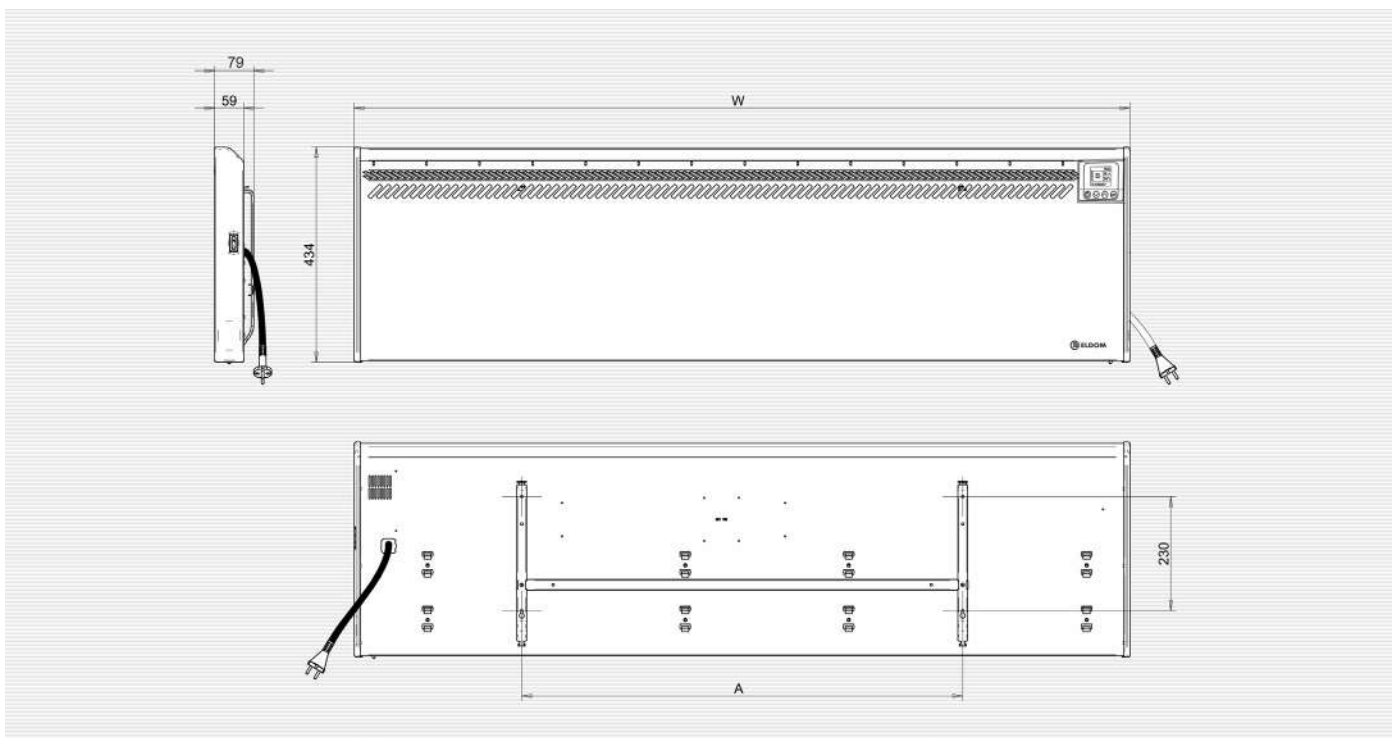

Műszaki adatok

Model		RH10N	RH15N	RH20N	RH25N	RH30N
		RH10NW*	RH15NW*	RH20NW*	RH25NW*	RH30NW*
Telepítés		fali függesztőkeret alapfelszereltség / támasztóláb rendelhető				
Elektronikus vezérlés		intelligens vezérlés alapfelszereltség (WiFi modulal*)				
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Névleges teljesítmény	kW	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Érintésvédelmi besorolás		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Szabályozott fűtési tartomány	C°	7-28	7-28	7-28	7-28	7-28
Magasság	mm	434	434	434	434	434
Szélesség (W)	mm	716	916	1116	1366	1566
Szélesség (A)	mm	480	480	890	890	890
Mélység	mm	59	59	59	59	59
Megfűthető alapterület	m ²	8-14	12-18	16-24	20-28	24-34
Megfűthető légköbméter	m ³	20-35	30-45	40-60	50-70	60-85
Nettó tömeg	kg	5,6	8	9,5	11,5	13,5

BIOKOPRI KFT.

Az ELDOM márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10.
info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058

BIOKOPRI
Megújuló energia és tüzeléstechnika