
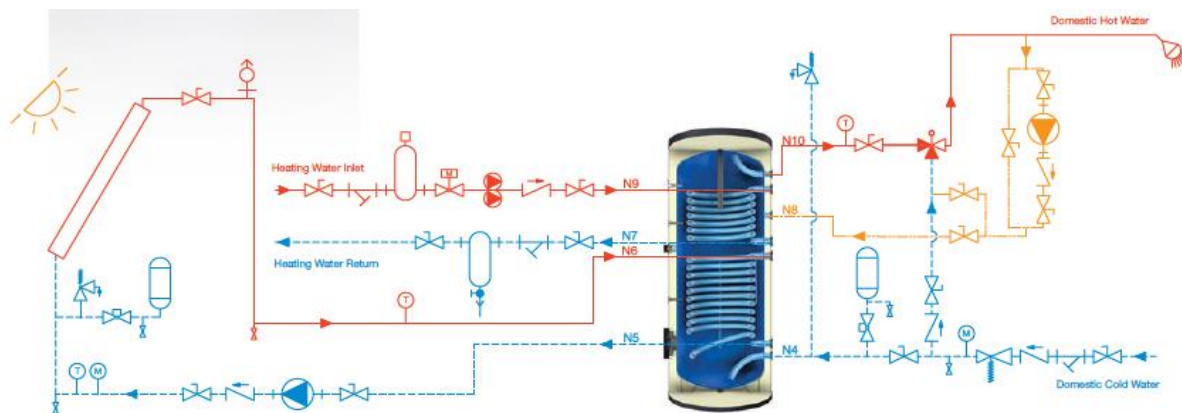


Kodsan KBD indirekt HMV tartály 2 hőcserélővel			160	200	300	500
Úrtartalom	V	L	160	200	300	500
Alsó hőcserélő úrtartalma		lit	5,3	6,1	6,1	16,4
Alsó hőcserélő felülete		m ²	0,64	0,74	0,74	1,98
Felső hőcserélő úrtartalma		lit	4,1	5,2	5,2	10,6
Felső hőcserélő felülete		m ²	0,5	0,63	0,63	1,29
Szigetelés típus és vastagság	i	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50
Átmérő	Ø D	mm	580	580	580	740
Magasság	H	mm	1135	1340	1860	1845
Tisztító és ellenőrző csatlakozás	N1	inch	4"	4"	4"	4"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás (opcionális)	N2	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Hőmérsékletérzékelő (0-120 °C) csatlakozás	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Bemeneti/ Hálózati hidegvíz csatlakozás	N4	inch	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Alsó hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás	N5-N6	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Felső hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás	N7-N9	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Cirkulációs visszatérő csatlakozás	N8	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Kimeneti / Hálózati melegvíz csatlakozás	N10	inch	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Magnézium anód csatlakozás	N11	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Alsó csatlakozás	N12	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Bruttó tömeg	G	kg	82	91	104	178
Telepítési (döntési) magasság	R	mm	1275	1460	1950	1990
Max. üzemi nyomás (tartály)		bar	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (tartály)		°C	95	95	95	95
Max. üzemi nyomás (hőcserélő)		bar	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (hőcserélő)		°C	110	110	110	110
3 db acél lábbal + palettára felszerelt			igen	igen	igen	igen

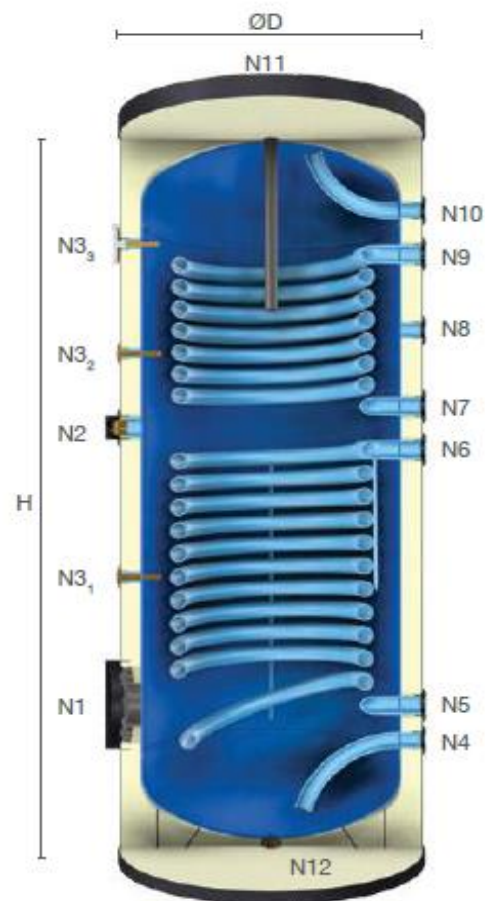

KODSAN