


## ELDOM FAVOURITE Smart elektromos vízmelegítő programozható vezérléssel

30 – 120 liter közötti űrtartalomban



**Függőleges,**  
fali felszerelésre  
kialakítva



**Programozható működés,** B energia hatékonysági besorolás



**2 db anóddal szállítva,**  
extra tartály védelem  
alapáron



**Automatikus fagyvédelem** beépítve



**Extra hőszigeteléssel**  
33 mm PU szigetelés  
alapfelszereltségben



### Legfontosabb jellemzők

**Energia takarékos és környezet tudatos**  
Környezetbarát, 33 mm vastagságú kemény PU szigetelés,  $\lambda=0,022$  hőszigetelési értékkel


**Tartósan használható pajzs technológia**  
Egyedi összetételű cirkónium (Zr) tartalmú zománc védelem, mely hatékonyabban képes a hőtágulásból eredő mozgásokat lekövetni, ezt egészíti ki a 2 db (alsó és felső elhelyezésű) magnézium anóddal biztosított kiegészítő tartály test korrózió védelem

**Biztonságos és megbízható**  
Köszönhetően a vízmelegítő egyedi 6 lépcsős biztonsági rendszerének (elliptikus karima kialakítás, pajzs technológia, katód/anód rendszer, kombinált bojler biztonsági szelep, elfagyás elleni védelem, pontos működésű kapilláris biztonsági termosztát)

**Kombinált kialakítású fém biztonsági szelep (3 az 1-ben)**  
Alapfelszereltségben ún. bojler biztonsági

szeleppel szállítjuk, mely leeresztést, feltöltést biztosító szelep és túlnyomás esetére biztonsági szelep

**Elektronikus és digitális okos bojler vezérlés**  
További két szintű vízmelegítő védelem, részletes elektromos áram felhasználás/fogyasztás kimutatás, lehetőség a felfűtés hőmérsékletének és időzítésének programozására

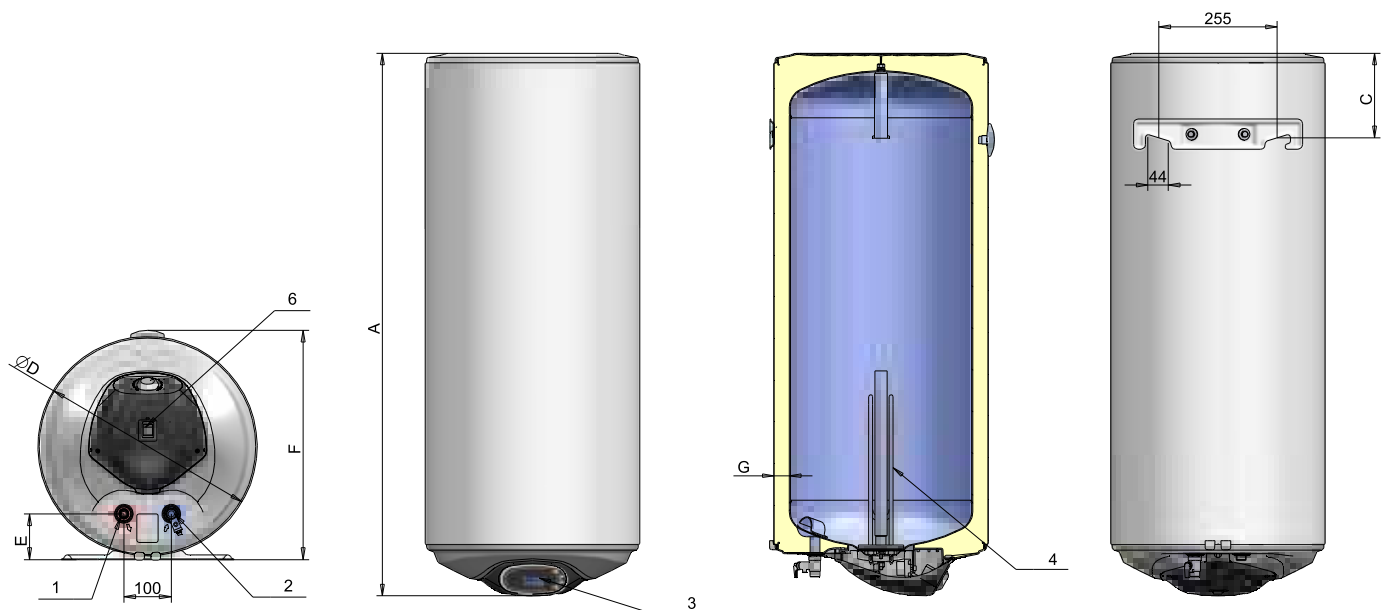

### Smart vezérlő egység 5 eltérő logikájú működési móddal:

- » Manuális fűtési mód
- » Okos (Smart Control) működési mód
- » Időzített felfűtési mód
- » Késleltetett indítású mód
- » Fagyvédelmi mód (kikapcsolt állapotban)

Műszaki adatok		Favourite 30 Smart	Favourite 50 Smart	Favourite 80 Smart	Favourite 100 Smart	Favourite 120 Smart
Úrtartalom	liter	30	50	80	100	120
Energia osztály	ErP	B	B	B	B	B
Max. üzemi nyomás	bar	7	7	7	7	7
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektromos teljesítmény	kW	1,5	2	2	2	3
Kevert 40°C-os víz teljesítmény (75°C-os tartály víz hőmérséklet, 10-12°C-os friss víz hőmérséklet esetén)	liter	-	85 (70*)	141 (120*)	181 (144*)	222 (188*)
Tömeg	kg	13,5	18	23,5	29	32,5
1-2. Forró / hideg víz csatlakozó		G1/2" M	G1/2" M	G1/2" M	G1/2" M	G1/2" M
3. Kezelő panel		igen	igen	igen	igen	igen
4. Karima fűtőbetéttel		igen	igen	igen	igen	igen
A	mm	560	760	835	1005	1170
C	mm	155	155	185	185	185
D	mm	387	387	462	462	462
E	mm	80	80	96	96	96
F	mm	410	410	484	484	484
G	mm	33	33	33	33	33

\* EU 814/2013 szerint

#### BIOKOPRI KFT.

Az ELDOM márka kizárólagos hazai forgalmazója  
6500 Baja, Mártonszállási út 10.  
info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058