


DSFF/E		200		300		400		500		600		800		1000	
Úrtartalom	(l)	191		304		408		498		562		830		925	
Hőcserélő cső		alsó - felső		alsó - felső		alsó - felső		alsó - felső		alsó - felső		alsó - felső		alsó - felső	
Névleges hőteljesítmény ⁽¹⁾ 80 °C	(kW)	7,4	14,7	13,3	23,6	11,8	28,0	19,2	35,3	28	35,3	26,5	54,5	32,4	54,4
	(l/h)	181	362	326	580	290	688	471	870	687	870	651	1339	796	1339
Hőcserélő felület	(m²)	0,5	1	0,9	1,6	0,8	1,9	1,3	2,4	1,9	2,4	1,8	3,7	2,2	3,7
Hőcserélő úrtartalom	(l)	2,9	5,8	5,7	9,9	4,5	12,4	8,5	15,5	12,3	15,5	15	24,2	18,6	24,2
Fűtő víz áramlás mennyiség	(m³/h)	0,7	1,3	1,2	2,0	1,2	2,4	1,7	3,0	2,4	3,0	2,3	4,7	2,8	4,7
Tartály átmérő / magasság	(mm)	600/1215		650/1570		750/1500		750/1800		750/2000		990/1990		990/2190	
Tartálytest tömege	(kg)	98		134		152		185		205		279		318	
Csatlakozások fűtési	(G")	1"		1"		1"		1"		1"		1 1/4"		1 1/4"	
Csatlakozások napkollektor	(G")	1"		1"		1"		1"		1"		1 1/4"		1 1/4"	
Maximális üzemi nyomás	(bar)	6		6		6		6		6		6		6	
Tartály szigetelés	(mm)	60 + 5		60 + 5		60 + 5		60 + 5		60 + 5		102		102	
Energia hatékonysági osztály		A		B		B		B		B		B		B	

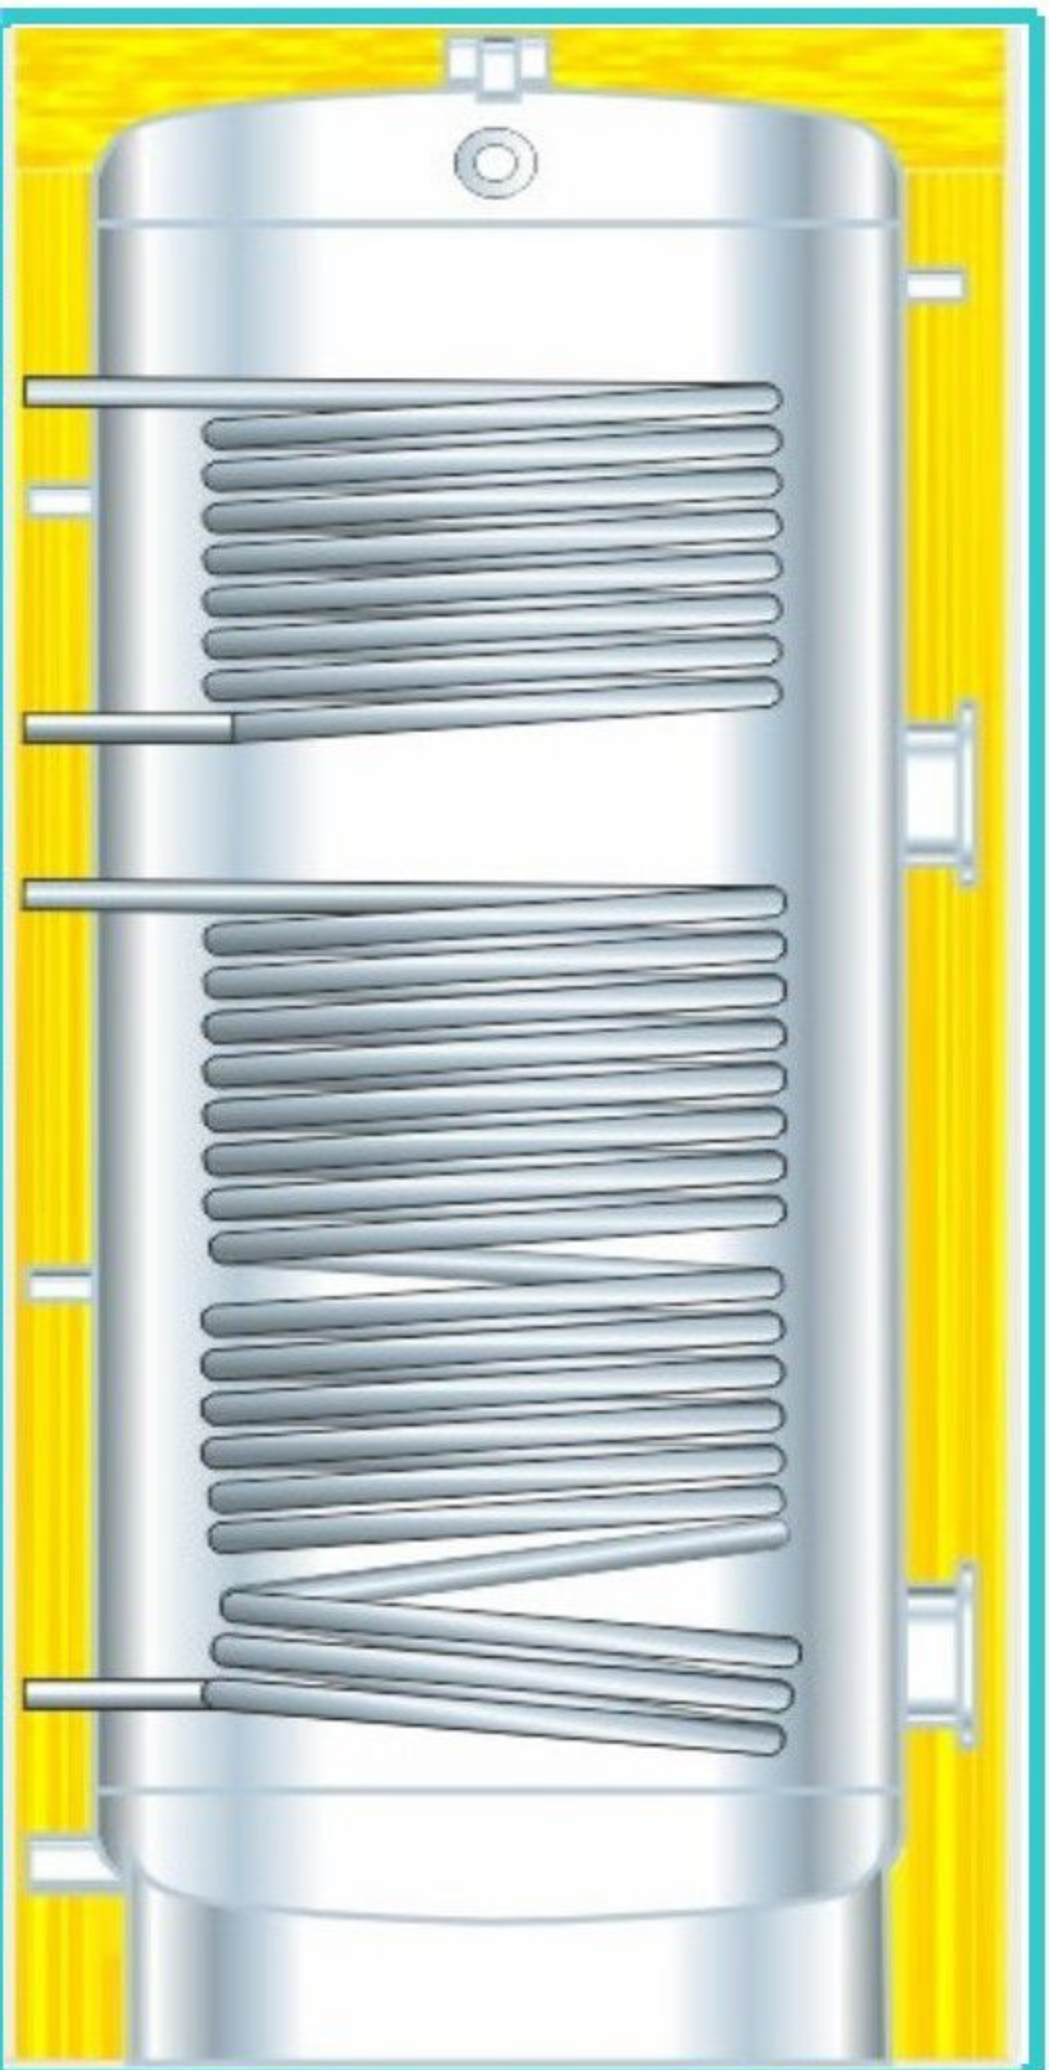

⁽¹⁾ tartályba belépő hőmérséklet 80 °C, használati melegvíz 10/45 °C