


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE / GHID DE UTILIZARE

WENTOREX CCB-1 Vezetékes központi vezérlőegység (maximum 8 zóna)

WENTOREX CCB-1 Unitate centrală de control fără fir (maximum 8 zone)


WENTOREX CCB-1 Bežična centralna kontrolna jedinica (maksimalno 8 zona)

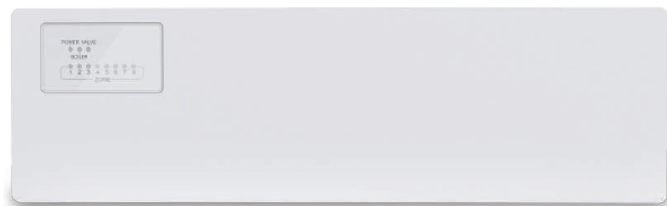

Az vezetékes központi vezérlő egy hőmérséklet-szabályozó rendszert biztosít a helyiségfűtéshez, integrálva az elsődleges fűtési források kapcsolását a vízhőmérséklet és keverőeszközök szabályozásával. Ez biztosítja a lehető legjobb komfortfeltételeket, és egyben csökkenti az energiafogyasztást.

Ez a 8 zónás vezetékes központi vezérlő LED-es jelzőfényrel rendelkezik, vizes padlófűtési rendszereken használható és kompatibilis gázkazánnal, zónaszeleppel és vízpumpával.

Telepítési és bekötési rajz

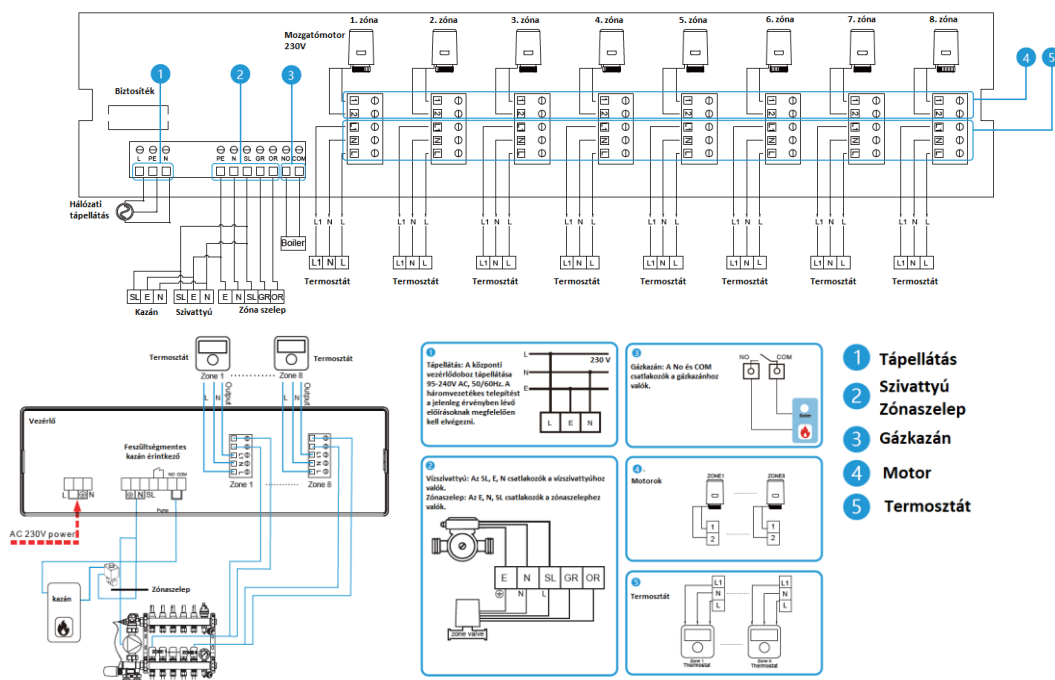

SPECIFIKÁCIÓ

Méret: 320mm x 95mm x 44mm

Rögzítési mód: DIN-sínre szerelhető / falra szerelhető

Feszültség: AC 100-240V, 50/60Hz

Maximális terhelési áram: 10(2)A, (normál biztosíték áramerőssége 2A)

Zónák száma: 8

Működtetőik száma zónánként: 1

Működési hőmérséklet: -20°C ~ 60°C


Szín: fehér

JELLEMZŐK

- Minden fő vezérlő maximum 8 szobát / zónát tud irányítani.
- A fő vezérlő kimeneteket tartalmaz a termikus működtetőket, kazánok és szelepek kapcsolásához.
- Jelzőfények mutatják a kimenetek állapotát.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Mindig kapcsolja le az áramot a fő áramforrásnál a biztosíték kicsavarásával vagy az áramköri megszakító kikapcsolásával, mielőtt telepítené, eltávolítaná, tisztítaná vagy szervizelné ezt a vezetékdobozt.
- Olvassa el az összes információt ebben a kézikönyvben, mielőtt telepítené ezt a vezetékdobozt.
- Ezt a vezetékdobozt csak szakképzett vállalkozó telepítheti.
- Minden vezetékezésnek meg kell felelnie a helyi és nemzeti építési és elektromos előírásoknak és rendeleteknek.
- Ha a rendszer nem működik megfelelően, ellenőrizze a vezetékezést, és szükség esetén cserélje ki a biztosítékot.
- Ezt a vezetékdobozt csak az ebben a kézikönyvben leírtak szerint használja.

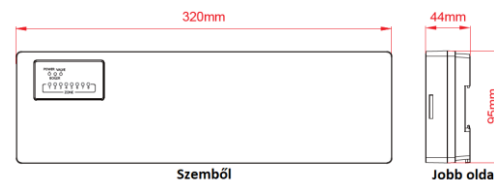

BILLENTYŰZET ÉS KAPCSOLÓ LEÍRÁSA

Kimenet jelzése:

1. VEZETÉKEZÉS:


- HÁLÓZATI TÁPELLÁTÁS: Tápellátás 100~240VAC 50/60Hz 10A
- ZÓNA1-8: Szobatermosztát alegység vagy Működtető alegység
- L: Fázis
- N: Nulla
- L1: Fázis vagy Terhelés
- PE: Védőföld
- SZIVATTYÚ(SL/N): I_{max} 1A kimenet
- KAZÁN, Zónaszelep(GR/OR): passzív kimenet kazánhoz I_{max} 1A 250VAC KIMENET

2. LED

1.) Tápfeszültség jelző: amikor áram alatt van, a fehér jelzőfény világít.



2.) Amikor az 1#-tól 8#-ig terjedő szobák/zónák vezérlése kimenetet jelez, a fehér jelzőfény világít.




3.) JELZŐFÉNY

Amikor a vízszugárzó kazán elkezd működni, a zöld jelzőfény világít.

Amikor mind a 8 szoba csatorna kimeneti fénye leáll, és bármelyik szoba csatorna fénye újraindul a kimenet, a kazán 2-4 perc késleltetéssel fog kimenetet adni.



BESZERELÉS

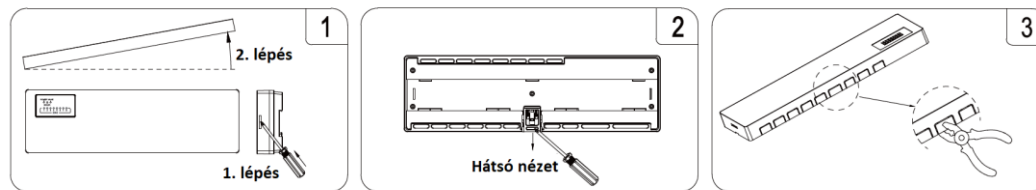

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu

