

Deltacalor elektromos radiátorok

A 21. századra szabva



Deltacalor Papillon

Elektromos radiátor kihajtható radiátor taggal.



Deltacalor Dinamic Plus

Kihajtható radiátor taggal elektromos vagy központi fűtési rendszerre csatlakoztatható (Hydro) változatban.



Deltacalor Papillon Double

Elektromos radiátor 2 db kihajtható radiátor taggal.





Deltacalor Goccia

Elektromos radiátor fűtőventilátorral, páramentesítő funkcióval és távirányítóval.

BIOKOPRI KFT.

A Deltacalor márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10. • 06 79 320-058 • info@biokopri.hu • www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechika

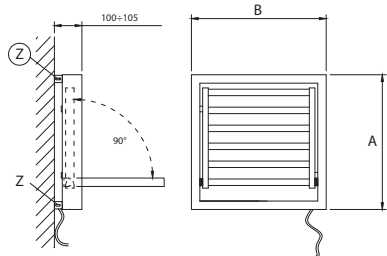


Deltacalor Papillon

Elektromos radiátor kihajtható radiátor taggal.

	Papillon 150	
Tagok száma	db	8
Szélesség (B)	mm	500
Mélység zárt*	mm	100-105
Mélység nyitott	mm	385
Magasság (A)	mm	510
Súly	kg	8,0
Teljesítmény	W	150
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230/50
Elektromos áramerősség	Amper	0,65
Szigetelési osztály		II.
Érintésvédelem		IP 44
Tápkábel hossza	cm	70

*Telepítés után, a falsíktól mért távolság

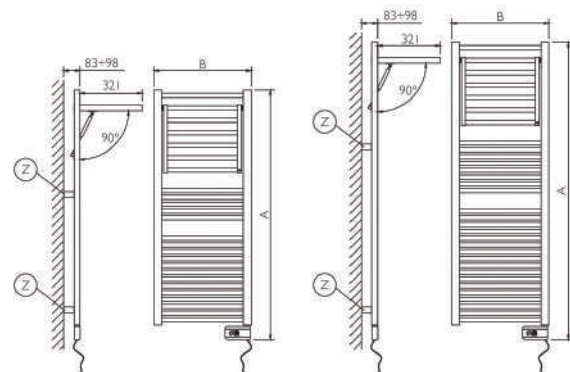


Deltacalor Dinamic Plus

Kihajtható radiátor taggal elektromos vagy központi fűtési rendszerre csatlakoztatható (Hydro) változatban.

		Dinamic Plus 500	Dinamic Plus 750
Tagok száma	db	16+6	23+6
Szélesség (B)	mm	500	500
Kötéstávolság (*Hydro)	mm	450	450
Mélység zárt**	mm	83-98	83-98
Mélység nyitott**	mm	404-419	404-419
Magasság (A)	mm	1283	1528
Magasság (A) (*Hydro)	mm	1150	1545
Súly	kg	14,6	19
Teljesítmény elektromos	W	500	750
Teljesítmény (*Hydro zárt taggal)	W	559	680
Teljesítmény (*Hydro nyitott taggal)	W	609	730
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Elektromos áramerősség	Amper	2,2	3,3
Szigetelési osztály		II.	II.
Érintésvédelem		IP 44	IP 44
Tápkábel hossza	cm	70	70

*Hydro: a Dinamic Plus radiátor test, vizes központi fűtési rendszerbe való telepítésre kialakítva

**Telepítés után, a falsíktól mért távolság

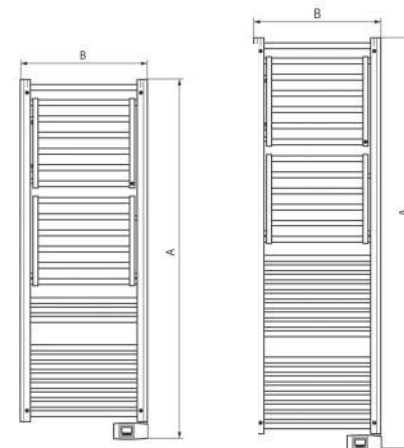


Deltacalor Papillon Double

Elektromos radiátor 2 db kihajtható radiátor taggal.

		Papillon 2 500	Papillon 2 750
Tagok száma	db	12+6+6	18+6+6
Szélesség (B)	mm	500	500
Mélység zárt*	mm	98-118	98-118
Mélység nyitott	mm	475	475
Magasság (A)	mm	1274	1623
Súly	kg	16,6	21,0
Teljesítmény	W	500	750
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Elektromos áramerősség	Amper	2,2	3,3
Szigetelési osztály		II.	II.
Érintésvédelem		IP 44	IP 44
Tápkábel hossza	cm	70	70

*Telepítés után, a falsíktól mért távolság

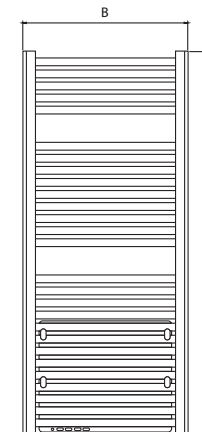

Deltacalor Goccia

Elektromos radiátor fűtőventilátorral, páramentesítő funkcióval és távirányítóval.

		Goccia 750 + 800	
Tagok száma	db		27
Szélesség (B)	mm		500
Mélység*	mm		146
Magasság (A)	mm		1250
Súly	kg		15,7
Teljesítmény (radiátor test)	W		750
Teljesítmény (fűtőventilátor)	W		800
Együttes fűtési teljesítmény	W		1550
Elektromos fogyasztás (páratlanító)	W		60
Elektromos csatlakozás	V/Hz		230 / 50
Elektromos áramerősség	Amper		7,0
Szigetelési osztály			II.
Érintésvédelem			IP 24
Tápkábel hossza	cm		80



Deltacalor Dynamic Plus és Papillon Double

Első osztályú kényelem alapfelszereltségben

Az elektromos Dynamic Plus és Papillon Double LCD kijelzővel, gyermekzárral, fagyvédelemmel ellátott programozható termostáttal szereltek (7 nap / 24 óra). A Goccia alapfelszereltségben egy, az előzőekben felsorolt funkciókat ellátó, távirányítóval, illetve a radiátoron funkció váltó nyomógombokkal felszerelt.

5 év radiátor test és 2 év teljeskörű garanciával.

Többféle üzemmód, sokoldalú felhasználás

- Comfort
- Gyors és időzített felfűtés
- Economy
- Fagyvédő üzemmód